


FAG 7603085-TVP参数

极限转速	$n_{G \text{ Fett}}$	1300	r/min	脂润滑时的极限转速
轴承摩擦力矩	M_{RL}	1.25	Nm	轴承摩擦力矩 限于采用给定力预载, 最小量油润滑的轴承。
轴向刚度	c_{aL}	2539	N/ m	轴向刚度 对O形或X形布置的配对轴承有效
尺寸	D	180	mm	公差: -0, 01
	B	41	mm	公差: -0, 15
	a	136	mm	-
	D_a	151	mm	公差:H12
	d_a	116	mm	公差:h12
	$r_{l \text{ min}}$	3	mm	-
	r_{min}	3	mm	-
重量	m	5240	g	质量
基本额定载荷	C_a	169000	N	基本额定动载荷, 轴向
	C_{0a}	550000	N	基本额定静载荷, 轴向
说明		3	μm	轴向跳动 丝杠支撑轴承配置的轴向跳动基于内圈旋转。
		ZM85. AM85		推荐 INA 锁紧螺母的代号
锁紧力矩	M_A	280	Nm	锁紧力矩 只适用于INA精密锁紧螺母
轴向预载		36310	N	轴向预载荷
说明				经协商, 可以供货。
尺寸	d	85	mm	公差: -0, 008

FAG 7603085-TVP图片

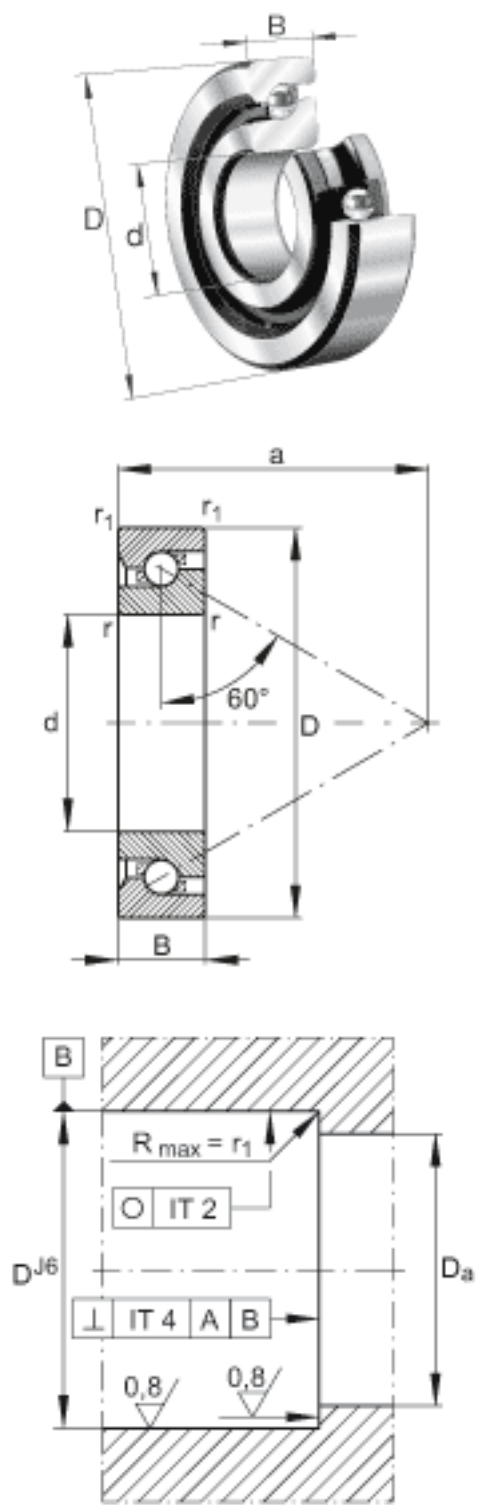

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/169e898f.html>

