


INA BK4020参数

尺寸	F_w	40	mm	-
	D	47	mm	-
	C	20	mm	公差: -0,3
	$C_{t\ min}$	17.3	mm	-
	r_{\min}	0.8	mm	-
重量	m	62	g	质量
基本额定载荷	C_r	25500	N	基本额定动载荷, 径向
	C_{0r}	52000	N	基本额定静载荷, 径向
疲劳极限载荷	C_{ur}	6800	N	疲劳极限载荷, 径向
极限转速	n_G	6600	r/min	极限转速
参考转速	n_B	4750	r/min	参考转速
说明		LR35X40x20.5		合适的内圈
		IR35X40x20.5		合适的内圈

INA BK4020图片

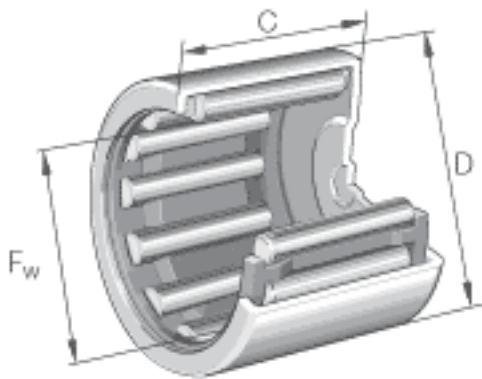

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/50f8b536.html>

