




TIMKEN 99600/99097参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	99600		内圈
	Cup (Outer)	99097		外圈
	d	152.4	mm	内径
	D	249.974	mm	外径
	T	66.675	mm	宽度
额定载荷	C1	658337	N	一百万转动态径向载荷
	C90	171257	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	119212	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	1027539	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.43		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.41		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.47		系数
几何结构系数	Cg	0.1459		几何系数
尺寸	B	66.675	mm	内圈宽度
	R	7.112	mm	最大轴肩倒角半径
	db	181.102	mm	轴肩直径
	da	169.672	mm	轴肩直径
	Aa	9.652	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	3.556	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	53.401	mm	外圈宽度
	r	3.048	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	226.06	mm	轴承座挡肩直径
	Da	240.03	mm	轴承座挡肩直径
	a	-12.192	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	12092.77	g	-

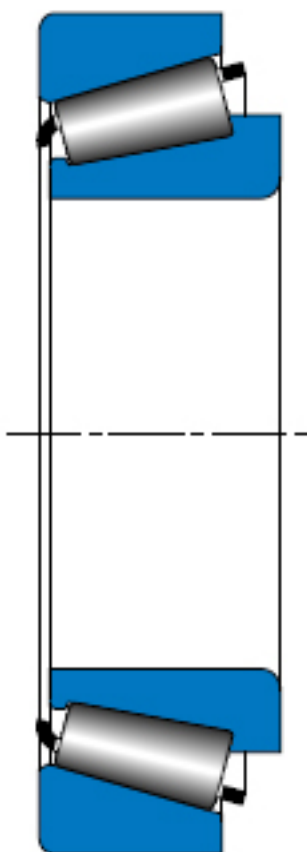

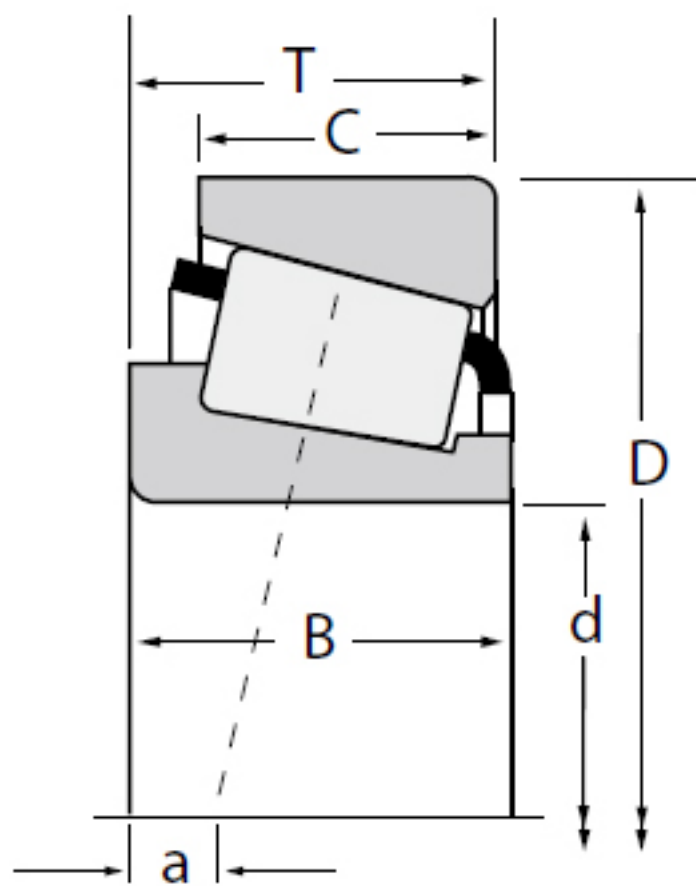

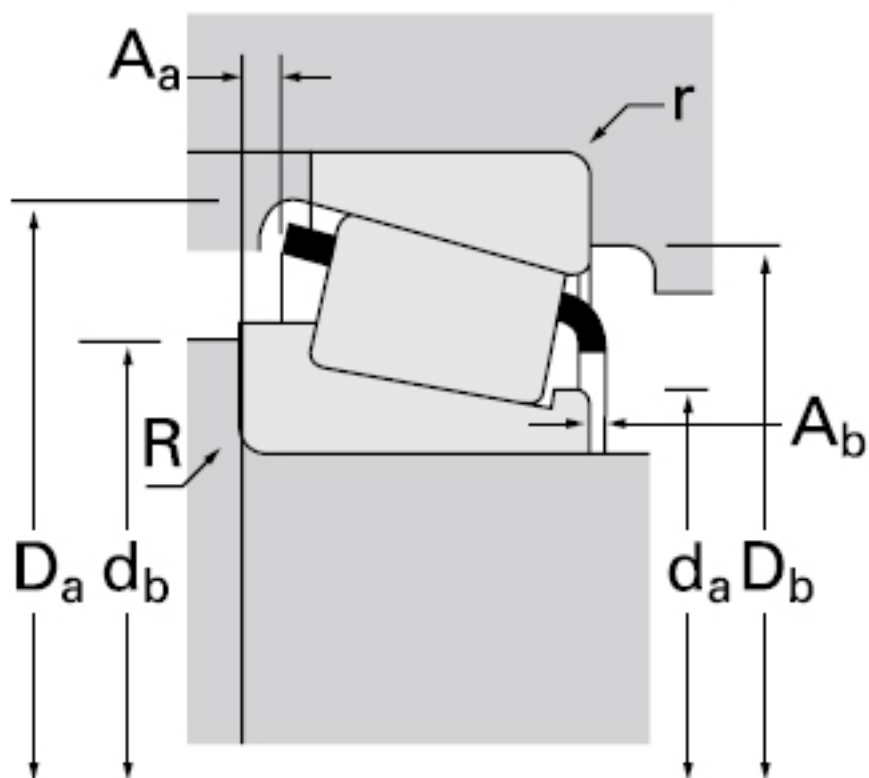

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0e53cddf.html>

